


## RECEPCION

# LAVADORA PALETS-JAULAS

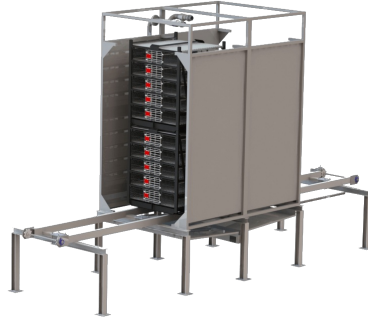

## DESCRIPCIÓN

La máquina lavadora de jaulas está diseñada para el lavado de las jaulas utilizadas para el transporte de aves vivas, desde las granjas hasta el matadero, colocadas en sobre palets. La lavadora de jaulas está dividida en dos zonas: la primera zona lava con agua filtrada y reciclada a través de dos arcos de lavado dotados de aspersores orientables que nosotros hemos proyectado. La segunda zona efectúa el aclarado y la desinfección con agua de la red a 5 bar y la desinfección mediante una bomba dosificadora conectada a la entrada del agua del aclarado y que reintegrará el agua de la primera. El chasis y la bandeja que recoge el agua están fabricados en acero galvanizado en caliente y el filtro rotativo y las tuberías son en acero inoxidable.

## DATOS TECNICOS

<b>Capacidad (jaulon/hora)</b>	<b>40 B/h</b>
Longitud	8.000 mm
Anchura	2.450 mm
Altura	3.450 mm
Potencia total instalada	6,6 kw
Peso neto	4.000 kg
Volumen expedición	42 M <sup>3</sup>