


ABATTAGE

CONTRE-ROTATION

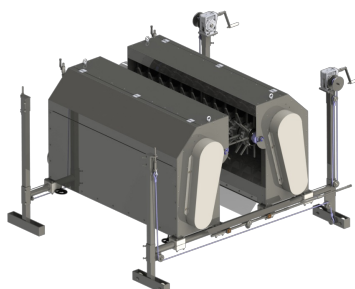

DESCRIPTION

La plumeuse contre-rotation CR 22 est particulièrement indiquée comme première machine dans la ligne de déplumage. Sur la machine sont montés deux arbres avec 22 tambours porte-doigts, 12 tournant vers le bas et 10 vers l'haut. La machine est composée d'un châssis en acier zingué à chaud ou inox alors que les enveloppes et les protections sont en acier inox.

FICHE TECHNIQUE

Modèle	Polli Tacchini		
Longueur	2.600	2.600	mm
Largeur	2.850	2.850	mm
Hauteur	1.530	1.530	mm
Eau froide cons.	800	800	l/h
Eau chaude cons.	600	600	l/h
Moteurs	4	4	n
Tot puissance installée	16	22	kw
Poids	1.620	1.700	kg
Volume expédition	6,5	6,5	M ³