
MACELLAZIONE

TRASPORTATORE AEREO

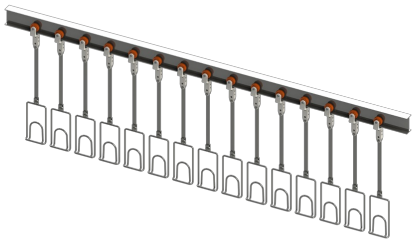

DESCRIZIONE

Il trasportatore aereo serve per trasportare gli animali lungo tutte le fasi della lavorazione. La guidovia é in T 50×50 zincato a caldo, o su richiesta in acciaio inox. I "trolleys" sono in nylon ,le rotelle sono in kemetal con sfere in acciaio inox. La catena é in acciaio temperato, cementato e zincato galvanicamente. I ganci sono in acciaio inox

2020 © Cattaruzzi Poultry Processing Solutions
Tel +39 030 3531875
cattaruzzi@cattaruzzi.com

MACELLAZIONE

INHIBIT WAVE LITE



DESCRIZIONE

Quadro elettrico semplificato con pannello touch screen per regolare frequenza (Hz) e voltaggio (V). Questo quadro non è conforme alla nuova normativa CE a differenza del quadro Inibhit Wave CE2019 realizzato apposta per soddisfare tale normativa.

SCHEDA TECNICA

Interruttore principale ON / OFF

Frequenza	50 ÷ 1.000	Hz
Trasformatore	0 -200	V
Dimensioni	530x430x200	mm
Potenza	2 Phases 380	V

MACELLAZIONE

VASCA DI STORDIMENTO LITE



DESCRIZIONE

Questo apparecchio serve per stordire mediante scossa elettrica ogni tipo di volatile. La struttura portante é interamente costruita in acciaio inox e la vasca in vetroresina. Lo storditore ha la possibilità di essere regolato in altezza per adeguarsi alle varie pezzature.

SCHEDA TECNICA

Modello	**4.000**	**8.000**	
Larghezza bagno	850	1.700	mm
Raccordo acqua	3/8″	3/8″	Ø
Peso totale	130	130	kg
Volume spedizione	1,7	1,7	M^3

MACELLAZIONE

INHIBIT WAVE CE 2019



DESCRIZIONE

Cattaruzzi Inhibit Wave è il nuovo quadro elettrico che rispetta il regolamento CE . Specifiche tecniche relative al quadro elettrico:

2020 © Cattaruzzi Poultry Processing Solutions
Tel +39 030 3531875
cattaruzzi@cattaruzzi.com

MACELLAZIONE

VASCA DI STORDIMENTO CE 2019




DESCRIZIONE

Questa attrezzatura serve per stordire mediante scossa elettrica ogni tipo di volatile ed è stata recentemente aggiornata per adeguarsi alla normativa C.E. che entrerà in vigore nel 2019. La nuova struttura portante é interamente costruita in acciaio inox e la vasca, escludibile per avere l'accesso ai volatili in caso di guasto sulla linea, è realizzata in polipropilene. Lo storditore inoltre ha la possibilità di essere regolato in altezza per adeguarsi alle varie pezzature mediante cilindro oliodinamico.

2020 © Cattaruzzi Poultry Processing Solutions
Tel +39 030 3531875
cattaruzzi@cattaruzzi.com

MACELLAZIONE

UCCISORE 1 LAMA

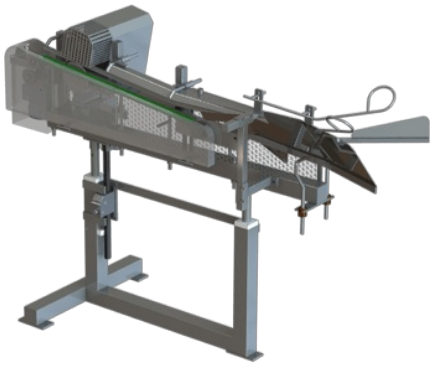

DESCRIZIONE


Questa macchina é stata disegnata per ottenere la scannatura automatica dei polli di varie pezzature. Il taglio, mediante lama circolare, viene fatto di lato e vicino alla testa, assicurando un perfetto dissanguamento. La struttura é interamente in acciaio.

SCHEDA TECNICA

Capacità	**12.000**	**P/h**
Lunghezza	2.300	mm
Larghezza	700	mm
Altezza	1.400	mm
Potenza installata totale	0,75	kw
Peso totale	255	kg
Volume spedizione	1	M^3

MACELLAZIONE

UCCISORE 2 LAME

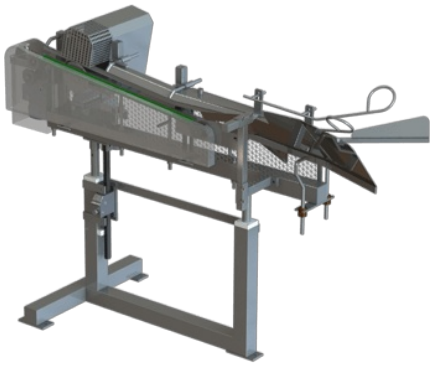

DESCRIZIONE

Questa macchina é stata disegnata per ottenere la scannatura automatica dei polli di varie pezzature. Il taglio, mediante due lame circolari, viene fatto di lato e vicino alla testa, assicurando un perfetto dissanguamento. La struttura é interamente in acciaio.

SCHEDA TECNICA

Capacità	**12.000**	**P/h**
Lunghezza	1.700	mm
Larghezza	700	mm
Altezza	1.400	mm
Potenza installata totale	1,75	kw
Peso totale	180	kg
Volume spedizione	1	M^3

MACELLAZIONE

VASCA RACCOLTA SANGUE



DESCRIZIONE


La vasca serve a raccogliere il sangue durante la fase di dissanguamento. Gli elementi della vasca sono componibili per raggiungere qualsiasi lunghezza. Sia il telaio portante che la vasca sono costruiti interamente in acciaio inox

SCHEDA TECNICA

Modello	**SR**	**DR**	
Larghezza	2.000	2.000	mm
Larghezza	600	800	mm
Altezza	800	800	mm
Peso totale	20	35	kg
Volume spedizione	0,25	0,4	M^3

MACELLAZIONE

VASCA DI BAGNATURA SRA 2



DESCRIZIONE

La vasca di bagnatura serve per bagnare i volatili prima della spiumatura ed é disponibile in diverse versioni da due fino a sei passaggi. E' composta da elementi standard componibili completi di soffiante, scambiatori di calore o diffusori di vapore per il riscaldamento dell'acqua nella vasca. La vasca é interamente costruita in acciaio inox ed é corredata da una cappa per il contenimento del vapore e di portelli laterali.

SCHEDA TECNICA MODELLO SRA 1/ 2/ 3


Modello	**SRA1**	**SRA2**	**SRA3**	
Lunghezza	1.900	3.800	5.700	mm
Larghezza	600	600	600	mm
Lunghezza bagno	2,80	6,60	10,40	m
Capacità caldaia	60	120	180	kw/h
Soffianti	1	1	2	N
Potenza soffianti	2,2	4	4	kw
Potenza installata tot	2,2	4	8	kw
Peso netto	650	945	1.240	kg
Volume spedizione	5,5	6,6	10	m^3

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA

Lunghezza	7.600	9.500	11.400	mm
Larghezza	600	600	600	mm
Lunghezza bagno	14	18	21,80	m
Capacità caldaia	240	300	360	kw/h
Soffianti	2	2	2	N
Potenza soffianti	4	4	4	kw
Potenza installata tot	8	12	12	kw
Peso netto	1.535	1.830	2.125	kg
Volume spedizione	13,3	16,7	20	m³

MACELLAZIONE

VASCA DI BAGNATURA TWA 3



DESCRIZIONE

La vasca di bagnatura serve per bagnare i volatili prima della spiumatura ed é disponibile in diverse versioni da due fino a sei passaggi. E' composta da elementi standard componibili completi di soffiante, scambiatori di calore o diffusori di vapore per il riscaldamento dell'acqua nella vasca. La vasca é interamente costruita in acciaio inox ed é corredata da una cappa per il contenimento del vapore e di portelli laterali.

SCHEDA TECNICA TWA 1/2/3


Modello	**TWA1**	**TWA2**	**TWA3**	
Lunghezza	1.900	3.800	5.700	mm
Larghezza	1.500	1.500	1.500	mm
Lunghezza bagno	2,80	6,60	10,40	m
Capacità caldaia	60	120	180	kw/h
Soffianti	1	1	2	N
Potenza soffianti	2,2	4	4	kw
Potenza installata tot	2,2	4	8	kw
Peso netto	750	1.045	1.340	kg
Volume spedizione	4,8	9,6	14,4	m³

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA

Lunghezza	7.600	9.500	11.400	mm
Larghezza	1.150	1.150	1.150	mm
Lunghezza bagno	14	18	21,80	m
Capacità caldaia	240	300	360	kw/h
Soffianti	2	3	4	N
Potenza soffianti	4	4	4	kw
Potenza installata tot	8	12	12	kw
Peso netto	1.635	1.930	2.225	kg
Volume spedizione	19	24	28,8	m³

MACELLAZIONE

VASCA DI BAGNATURA DRA 4

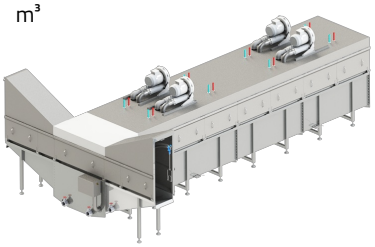

DESCRIZIONE

La vasca di bagnatura serve per bagnare i volatili prima della spiumatura ed é disponibile in diverse versioni da due fino a sei passaggi. E' composta da elementi standard componibili completi di soffiante, scambiatori di calore o diffusori di vapore per il riscaldamento dell'acqua nella vasca. La vasca é interamente costruita in acciaio inox ed é corredata da una cappa per il contenimento del vapore e di portelli laterali.

SCHEDA TECNICA DRA 1/2/3

Modello	**DRA1**	**DRA2**	**DRA3**	
Lunghezza	1.900	3.800	5.700	mm
Larghezza	1.500	1.500	1.500	mm
Lunghezza bagno	6,20	13,80	21,40	m
Capacità caldaia	110	220	330	kw/h
Soffianti	1	2	3	N
Potenza soffianti	2,2	4	4	kw
Potenza installata tot	4	8	12	kw
Peso netto	1.100	1.395	1.690	kg
Volume spedizione	7	14,3	21,4	m³

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA

Lunghezza	7.000	9.500	11.400	mm
Larghezza	1.150	1.150	1.150	mm
Lunghezza bagno	29	36,60	44,20	m
Capacità caldaia	440	550	660	kw/h
Soffianti	3	3	3	N
Potenza soffianti	4	4	4	kw
Potenza installata tot	16	20	24	kw
Peso netto	1.985	2.280	2.575	kg
Volume spedizione	28,5	35,6	42,7	m³

MACELLAZIONE

SPENNATRICE DISCOMATIC SP 4



DESCRIZIONE

Caratteristica principale di questa macchina sono le testate, che portano i dischi di spennatura, registrabili in ogni direzione, consentendo di fare la configurazione più idonea per i vari tipi di volatili La macchina é interamente costruita in acciaio inox.

SCHEDA TECNICA SP 44/ 52 /64


Modello	**SP44**	**SP52**	**SP64**	
Lunghezza	2.500	2.700	3.250	mm
Larghezza	1.800	1.800	1.800	mm
Dischi per banco	11	13	16	N
Consumo acqua	800	1.000	1.200	l/h (45° C)
Totale motori installati	4	4	8	N
Potenza installata totale	9	9	12	kw
Peso netto	695	720	960	kg
Volume	2,3	2,4	2,5	m³

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA

Lunghezza	3.650	4.200	mm
Larghezza	1.800	1.800	mm
Dischi per banco	18	22	N
Consumo acqua	1.200	1.400	l/h (45° C)
Totale motori installati	8	8	N
Potenza installata totale	12	18	kw
Peso netto	1.070	1.135	kg
Volume	2,7	2,8	m³

MACELLAZIONE

SPENNATRICE DISCOMATIC SP 5



DESCRIZIONE

Caratteristica principale di questa macchina sono le testate, che portano i dischi di spennatura, registrabili in ogni direzione, consentendo di fare la configurazione più idonea per i vari tipi di volatili. la spennatrice viene prodotta in vari modelli che variano in lunghezza a secondo della velocità della linea di macellazione. La macchina é interamente costruita in acciaio inox.

SCHEDA TECNICA SP 55/ 65 / 80


Modello	**SP55**	**SP65**	**SP80**	
Lunghezza	2.500	2.700	3.250	mm
Larghezza	1.800	1.800	1.800	mm
Dischi per banco	11	13	16	N
Consumo acqua	800	1.000	1.200	l/h (45° C)
Totale motori installati	5	5	10	N
Potenza installata totale	11,25	11,25	15	kw
Peso netto	800	835	1.190	kg
Volume	3,8	4	4,5	m³

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA

Lunghezza	3.050	4.200	mm
Larghezza	1.800	1.800	mm
Dischi per banco	18	22	N
Consumo acqua	1.200	1.400	l/h (45° C)
Totale motori installati	12	12	N
Potenza installata totale	15	22,5	kw
Peso netto	1.225	1.330	kg
Volume	4,9	5,4	m³

MACELLAZIONE

SPENNATRICE DISCOMATIC SP 6



DESCRIZIONE

Caratteristica principale di questa macchina sono le testate, che portano i dischi di spennatura, registrabili in ogni direzione, consentendo di fare la configurazione più idonea per i vari tipi di volatili. la spennatrice viene prodotta in vari modelli che variano in lunghezza a secondo della velocità della linea di macellazione. La macchina é interamente costruita in acciaio inox.

SCHEDA TECNICA SP 66/ 78 / 96

Modello	**SP66**	**SP78**	**SP96**	
Lunghezza	2.500	2.700	3.250	mm
Larghezza	1.800	1.800	1.800	mm
Dischi per banco	11	13	16	N
Consumo acqua	800	1.000	1.200	l/h (45° C)
Totale motori instal	6	6	12	N
Potenza installata tot	13,5	13,5	18	kw
Peso netto	1.080	1.200	1.350	kg
Volume	4,3	4,6	5,5	m³

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA

Lunghezza	3.650	4.200	mm
Larghezza	1.800	1.800	mm
Dischi per banco	18	22	N
Consumo acqua	1.200	1.400	l/h (45° C)
Totale motori instal	14	16	N
Potenza installata tot	18	27	kw
Peso netto	1.470	1.700	kg
Volume	5,8	6	m³

MACELLAZIONE

SPENNATRICE DISCOMATIC SP 7 T



DESCRIZIONE

La spennatrice SPT è idonea per la spennatura dei tacchini. ôa macchiona è composta da 7 testate indipendenti registrabili in ogni direzione, consentono di fare la configurazione più idonea per i vari tipi di volatili. La testata centrale ha montati speciali coni con dita di gomma che servone per spiumare le alis dei tacchini. La macchina é interamente costruita in acciaio inox.

SCHEDA TECNICA 77/ 91 / 112


Modello	**SP77**	**SP91**	**SP112**	
Lunghezza	2.500	2.700	3.250	mm
Larghezza	2.200	2.200	2.200	mm
Dischi per banco	11	13	16	N
Consumo acqua	800	1.000	1.200	l/h (45° C)
Totale motori instal	9	9	16	N
Potenza installata tot	20,25	20,25	27	kw
Peso netto	1.090	1.150	1.600	kg
Volume	5,8	6,2	7,5	m³

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA

Lunghezza	3.650	4.200	mm
Larghezza	2.200	2.200	mm
Dischi per banco	18	22	N
Consumo acqua	1.200	1.400	l/h (45° C)
Totale motori installati	16	18	N
Potenza installata tot	27	40,5	kw
Peso netto	1.670	1.880	kg
Volume	8,3	9,6	m³

MACELLAZIONE

SPENNATRICE CONTROROTANTE

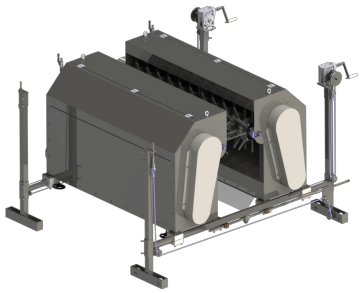

DESCRIZIONE

La spennatrice controrotante CR 22 é particolarmente indicata come prima macchina da installare nelle linee di spennatura. Sulla macchina sono montati due alberi con 22 tamburi portadita in alluminio, 12 dei quali tramite ingranaggi di gomma girano verso il basso e 10 verso l'alto. Il telaio e le protezioni sono in acciaio inox.

SCHEDA TECNICA

Modello	**Polli**	**Tacchini**	
Larghezza	2.600	2.600	mm
Larghezza	2.850	2.850	mm
Altezza	1.530	1.530	mm
Consumo acqua fredda	800	800	l/h
Consumo acqua calda	600	600	l/h
Motori	4	4	n
Potenza installata totale	16	22	kw
Peso totale	1.620	1.700	kg
Volume spedizione	6,5	6,5	M³

MACELLAZIONE

CONTAPOLLI



DESCRIZIONE

Questa macchina serve per contare i polli e può essere installata su qualsiasi linea di macellazione o di eviscerazione e per qualsiasi capacità fino a 8000 p/h, Una guida devia solo i ganci in presenza del pollo verso il sensore magnetico. Il segnale arriva ad un contatore elettronico completo di reset. La struttura e le guide sono in acciaio inox.

SCHEDA TECNICA

Lunghezza	**1.500**	**mm**
Larghezza	550	mm
Altezza	800	mm
Potenza installata totale	0,1	kw
Peso totale	30	kg

CATTARUZZI
Poultry processing solution

MACELLAZIONE

FINITRICE



DESCRIZIONE

Questa macchina, mediante l'azione combinata di spruzzi d'acqua dita di gomma montate su tamburi rotanti lava e pulisce i volatili alla fine della lavorazione. La macchina é composta da due fiancate in acciaio inox. I tamburi, portanti le dita di gomma, ruotano su supporti a tenuta stagna e sono azionati da motoriduttore.


SCHEDA TECNICA

Capacità	**6.000**	**P/o**
Lunghezza	2.200	mm
Larghezza	2.000	mm
Altezza	1.800	mm
Consumo acqua	400 ÷ 2.000	l/h
Motori	2	N
Potenza installata tot	3	kw
Peso totale	900	kg
Volume spedizione	3,0	M^3

CATTARUZZI
Poultry processing solution

MACELLAZIONE

TAGLIAZAMPE

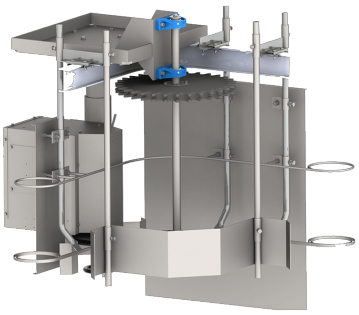

DESCRIZIONE


Il tagliazampe viene montato alla fine della linea di macellazione . E' sincronizzato con il trasportatore aereo ed una ruota dentata inferiore assicura il corretto posizionamento dei polli rispetto alla lama. La macchina è costruita in acciaio Inox

SCHEDA TECNICA

Capacità	**12.000**	**b/h**
Lunghezza	1.100	mm
Larghezza	1.000	mm
Altezza	1.200	mm
Potenza installata totale	1.5 – 2,25	kw
Peso totale	190	kg
Volume spedizione	1	M^3

MACELLAZIONE

STACCAZAMPE ROTATIVO



DESCRIZIONE


Questa macchina, installata subito dopo il nostro tagliazampe, toglie automaticamente dai ganci le zampe dei polli. La struttura portante, protezioni e guidaganci sono in acciaio inox.

SCHEDA TECNICA

Capacità	**12.000 b/h**	
Lunghezza	1.100	mm
Larghezza	500	mm
Altezza	900	mm
Potenza installata totale	0,75	kw
Peso totale	88	kg
Volume spedizione	0,8	M^3

MACELLAZIONE

STACCAZAMPE LINEARE



DESCRIZIONE


La macchina sganciazampe in linea serve per rimuovere automaticamente le zampe dai ganci della linea di spiumatura. La macchina viene azionata dal trasportatore aereo mediante una ruota dentata che aziona le due cinghie dentate che bloccano i ganci mentre vengono sfilate le zampe

SCHEDA TECNICA

Lunghezza	**1.300**	**mm**
Larghezza	850	mm
Altezza	1.200	mm
Peso totale	140	kg
Volume spedizione	1,3	M^3

MACELLAZIONE

LAVAGANCI



DESCRIZIONE

La pulizia dei ganci e della catena é ottenuta mediante l'azione combinata di spruzzatori d'acqua di due tamburi inclinati sui quali sono montate speciali setole di nylon. Il telaio e le protezioni sono in acciaio inox.


SCHEDA TECNICA

Capacità	**8.000**	**p/o**
Lunghezza	1.050	mm
Larghezza	1.000	mm
Altezza	900	mm
Consumo acqua	1,5	m^3/h
Potenza installata totale	2 x 0,37	kw
Peso totale	140	kg
Volume spedizione	1	M^3

CATTARUZZI
Poultry processing solution

MACELLAZIONE

TRASPORTATORE A NASTRO

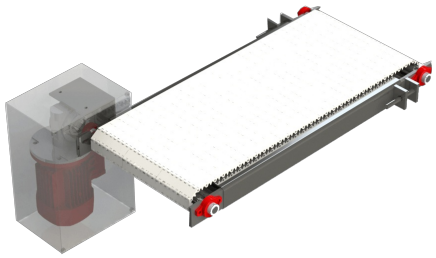

DESCRIZIONE

Il trasportatore serve per trasferire i vari prodotti da una linea di lavorazione ad un'altra all'interno del macello. La struttura è in acciaio inox e il nastro è in plastica per alimenti.

SCHEDA TECNICA

Lunghezza	**2.00**	**mm**
Larghezza	500	mm
Altezza	800	mm
Potenza installata totale	0,37 ÷ 1,5	kw
Peso totale	100	kg
Volume spedizione	0,5	M^3