


RECEPCION

LAVADORA PALETS-JAULAS

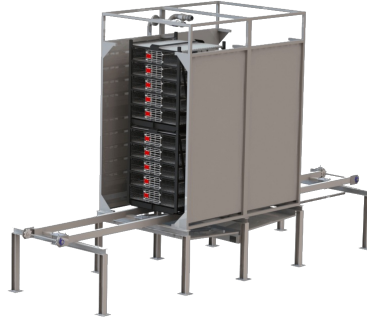

DESCRIPCIÓN

La maquina lavadora de jaulas esta diseñada para el lavado de las jaulas utilizadas para el transporte de aves vivas, desde las granjas hasta el matadero, colocadas en sobre palets. La lavadora de jaulas esta dividida en dos zonas : la primera zona lava con agua filtrada y reciclada a través de dos arcos de lavado dotados de aspersores orientables que nosotros hemos proyectado. La segunda zona efectúa el aclarado y la desinfección con agua de la red a 5 bar y la desinfección mediante una bomba dosificadora conectada a la entrada del agua del aclarado y que reintegrara el agua de la primera. El chasis y la bandeja que recoge el agua están fabricados en acero galvanizado en caliente y el filtro rotativo y las tuberías son en acero inoxidable.

DATOS TECNICOS

Capacidad (jaulon/hora)	40 B/h
Longitud	8.000 mm
Anchura	2.450 mm
Altura	3.450 mm
Potencia total instalada	6,6 kw
Peso neto	4.000 kg
Volumen expedicion	42 M ³