


## ABATTAGE

# CONTRE-ROTATION

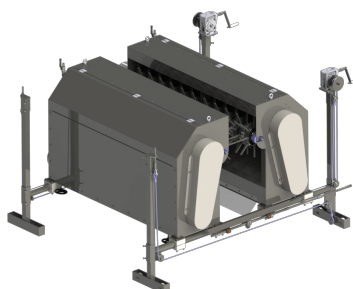

## DESCRIPTION

La plumeuse contre-rotation CR 22 est particulièrement indiquée comme première machine dans la ligne de déplumage. Sur la machine sont montés deux arbres avec 22 tambours porte-doigts, 12 tournant vers le bas et 10 vers l'haut. La machine est composée d'un châssis en acier zingué à chaud ou inox alors que les enveloppes et les protections sont en acier inox.

## FICHE TECHNIQUE

Modèle	Polli Tacchini		
Longueur	2.600	2.600	mm
Largeur	2.850	2.850	mm
Hauteur	1.530	1.530	mm
Eau froide cons.	800	800	l/h
Eau chaude cons.	600	600	l/h
Moteurs	4	4	n
Tot puissance installée	16	22	kw
Poids	1.620	1.700	kg
Volume expédition	6,5	6,5	M <sup>3</sup>