


## ABATTAGE

# BAC D'ECHAUDAGE DRA 4

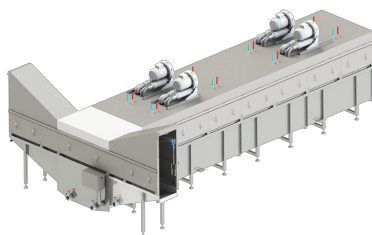

## DESCRIPTION

Le bac à bains en contre-courant sert pour mouiller de façon efficace les volatiles avant le plumage ; il est disponible en différentes versions, de un à six passages. Il est composé d'éléments standards fournis avec soufflante, échangeurs de chaleur ou diffuseurs de vapeur pour le réchauffement de l'eau dans le bac. Un thermostat électronique de grande précision maintient constante la température de l'eau dans le bac. Le bac est entièrement construit en acier inox et comprend une hotte pour contenir la vapeur ; les portes latérales peuvent être retirées pour un nettoyage externe aisé.

## FICHE TECHNIQUE DRA 1/2/3

Modèle	DRA1	DRA2	DRA3	
Longueur	1.900	3.800	5.700	mm
Largeur	1.500	1.500	1.500	mm
Longueur bain poulets	6,20	13,80	21,40	m
Capacité chaudière	110	220	330	kw/h
Soufflantes	1	2	3	N
Puissance soufflantes	2,2	4	4	kw
Puissance totale	4	8	12	kw
Poids net	1.100	1.395	1.690	kg
Volume expédition	7	14,3	21,4	m <sup>3</sup>

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA

## FICHE TECHNIQUE DRA 4/5/6

<b>Modèle</b>	<b>DRA 4</b>	<b>DRA 5</b>	<b>DRA 6</b>	
Longueur	7.600	9.500	11.400	mm
Largeur	1.150	1.150	1.150	mm
Longeur bain poulets	29	36,60	44,20	m
Capacité chaudière	440	550	660	kw/h
Soufflantes	4	5	6	N
Puissance soufflantes	4	4	4	kw
Puissance totale	16	20	24	kw
Poids net	1.985	2.280	2.575	kg
Volume expédition	28,5	35,6	42,7	m <sup>3</sup>