


## REFROIDISSEMENT ET CALIBRAGE

# STATION DECROCHAGE 232

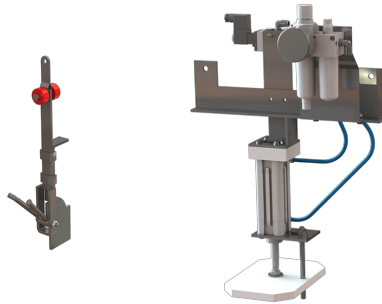

## DESCRIPTION

Cette unité est composée d'un cylindre pneumatique activé par une soupape électrique. La station est fixée avec le châssis au convoyeur aérien et est complète de tous les câblages pneumatiques et électriques. Le châssis portant est en acier galvanisé alors que la guide crochets est en acier inox

## FICHE TECHNIQUE

<b>Longueur</b>	<b>385 mm</b>
Largeur	140 mm
Hauteur	540 mm
Cons. d'air	0,7 m <sup>3</sup> /h
Poids	77 kg
Volume expédition	0,42 M <sup>3</sup>