


DECOUPE

FILETTEUSE

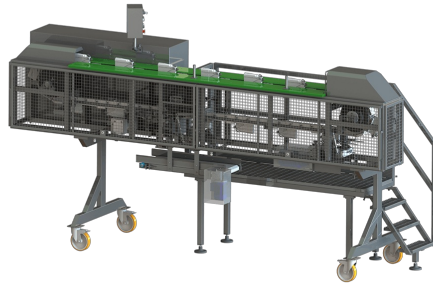

DESCRIPTION

Cette machine a été étudiée pour enlever le blanc de la carcasse. Le chargement de la machine est manuel, pendant que le fonctionnement est mécanique. A' la machine peuvent etre appliqués deux modules: le premier pour arracher la peau et le second pour couper à la moitié le blanc. Le produit obtenu est un blanc sans oss, mais avec clavicule. Pour avoir un rendement optimal sur le blanc, les poulets ne doivent pas avoir dans le meme lot une différence de poids superieure à 500 grammes et le blanc avec os doit etre coupé exactement à la jonction avec les ailes. La machine, complète de tableau électrique, arrêts de sureté et cerification CE, est construite en acier inox et en nylon pour aliments.

FICHE TECHNIQUE

Capacité	2.500 B/h
Longueur	3.700 mm
Largeur	1.050 mm
Hauteur	2.000 mm
Tot puissance installée	2 kw
Poids	900 kg
Volume expédition	6 M ³