


MACELLAZIONE

VASCA DI BAGNATURA DRA 4

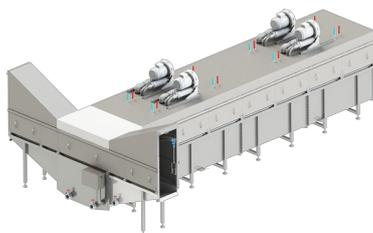

DESCRIZIONE

La vasca di bagnatura serve per bagnare i volatili prima della spiumatura ed è disponibile in diverse versioni da due fino a sei passaggi. E' composta da elementi standard componibili completi di soffiante, scambiatori di calore o diffusori di vapore per il riscaldamento dell'acqua nella vasca. La vasca è interamente costruita in acciaio inox ed è corredata da una cappa per il contenimento del vapore e di portelli laterali.

SCHEMA TECNICA DRA 1/2/3

Modello	DRA1	DRA2	DRA3	
Lunghezza	1.900	3.800	5.700	mm
Larghezza	1.500	1.500	1.500	mm
Lunghezza bagno	6,20	13,80	21,40	m
Capacità caldaia	110	220	330	kw/h
Soffianti	1	2	3	N
Potenza soffianti	2,2	4	4	kw
Potenza installata tot	4	8	12	kw
Peso netto	1.100	1.395	1.690	kg
Volume spedizione	7	14,3	21,4	m ³

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA

SCHEDA TECNICA DRA 4/5/6

Modello	DRA 4	DRA 5	DRA 6	
Lunghezza	7.600	9.500	11.400	mm
Larghezza	1.150	1.150	1.150	mm
Lunghezza bagno	29	36,60	44,20	m
Capacità caldaia	440	550	660	kw/h
Soffianti	4	5	6	N
Potenza soffianti	4	4	4	kw
Potenza installata tot	16	20	24	kw
Peso netto	1.985	2.280	2.575	kg
Volume spedizione	28,5	35,6	42,7	m ³