TRATTAMENTO SCARTI

POMPA VUOTO

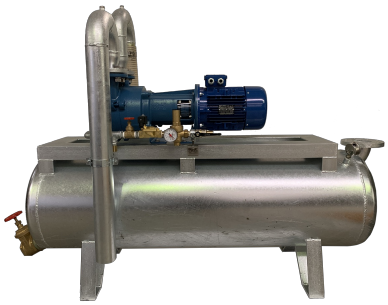

DESCRIZIONE

Queste pompe servono per creare il vuoto alle varie utenze poste nell'impianto. Le pompe vengono fornite montate su serbatoi "polmone di protezione" per evitare che residui solidi entrino nelle stesse. Il corpo della pompa é in ghisa, la girante in bronzo.

SCHEDA TECNICA MODELLO 14/17/21

Modello	**14**	**17**	**21**	**l**
Capacità a vuoto	120	215	350	m^3/h
Consumo acqua a 3 bar	0,8	1,1	1,1	m^3/h
Potenza installata	4	7,5	11	kw
Peso totale	97	132	210	kg
Volume spedizione	0,07	0,13	0,20	M^3

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA

2020 © Cattaruzzi Poultry Processing Solutions
Tel +39 030 3531875
cattaruzzi@cattaruzzi.com

SCHEDA TECNICA MODELLO 23/25

Modello	**23**	**25**	**l**
Capacità a vuoto	535	810	m³/h
Consumo acqua a 3 bar	1,9	2,5	m³/h
Potenza installata	15	22	kw
Peso totale	330	445	kg
Volume spedizione	0,22	0,40	M³