


## MACELLAZIONE

# SPENNATRICE CONTORROTANTE

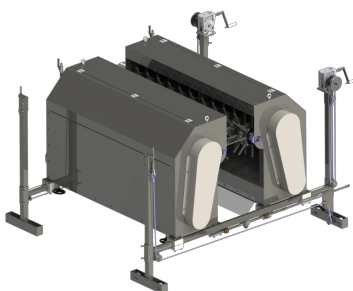

## DESCRIZIONE

La spennatrice controrotante CR 22 è particolarmente indicata come prima macchina da installare nelle linee di spennatura. Sulla macchina sono montati due alberi con 22 tamburi portadita in alluminio, 12 dei quali tramite ingranaggi di gomma girano verso il basso e 10 verso l'alto. Il telaio e le protezioni sono in acciaio inox.

## SCHEDA TECNICA

<b>Modello</b>	<b>Polli</b>	<b>Tacchini</b>	
Larghezza	2.600	2.600	mm
Larghezza	2.850	2.850	mm
Altezza	1.530	1.530	mm
Consumo acqua fredda	800	800	l/h
Consumo acqua calda	600	600	l/h
Motori	4	4	n
Potenza installata totale	16	22	kw
Peso totale	1.620	1.700	kg
Volume spedizione	6,5	6,5	M <sup>3</sup>