


## SACRIFICIO

# DESPLUMADORA CONTRAROTANTE

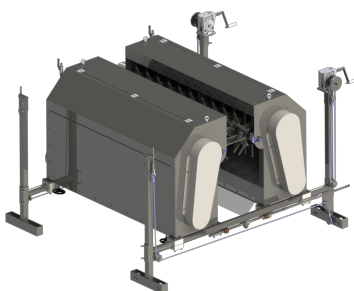

## DESCRIPCIÓN

La desplumadora contrarotante automática CR 22 está particularmente indicada como primera máquina. La máquina incorpora dos eje con 22 tambores portadedos, 12 giran hacia abajo y 10 hacia arriba. La máquina está totalmente fabricada en acero inoxidable.

## DATOS TECNICOS

<b>Modelo</b>	<b>Polli Tacchini</b>		
Longitud	2.600	2.600	mm
Anchura	2.850	2.850	mm
Altura	1.530	1.530	mm
Consumo agua fría	800	800	l/h
Consumo agua caliente	600	600	l/h
Motores	4	4	n
Potencia total instalada	16	22	kw
Peso neto	1.620	1.700	kg
Volumen expedición	6,5	6,5	M <sup>3</sup>