


RECEPTION

MACHINE LAVE-CONTAINER DOUBLE

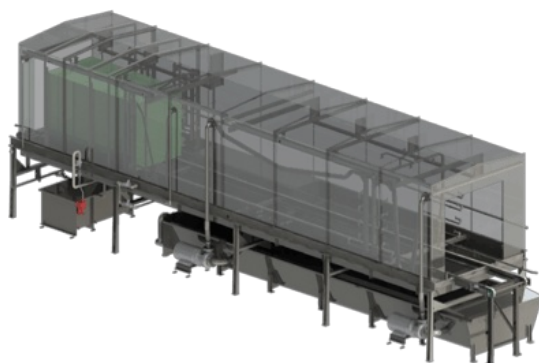

DESCRIPTION

La machine lave-container double sert à laver les containers utilisées pour le transport des poulets vivants, de l'élevage à l'abattoir, disposées sur des palettes. Le lave-containers est divisé en deux sections : la première zone lave avec de l'eau filtrée et recyclée à travers deux arcs de lavage dotés de gicleurs orientables que nous avons projetés. La seconde zone effectue le rinçage et la désinfection avec de l'eau du réseau à 5 bar et la désinfection à travers la pompe doseuse appliquée à l'arrivée de l'eau de rinçage qui va réintégrer l'eau de la première. Le châssis portant et le bac qui recueille l'eau sont en acier zingué à chaud, le filtre rotatif et les tôles sont en acier inox.